

フリーロックA

連結型

適用勾配：1:1.6～水平

適用流速：0～8m/s

国土交通省 新技術情報提供システム (NETIS) 登録済 No.CB-990078-A


- 自在性 (伸縮性) があるので、どのような形状の現場にも順応できる環境に配慮した連結型ブロックです。
- 網目状で柔構造の構造物を形成します。
- 1.0個/1㎡の大型ブロックです。
- 屈撓性があるので洗掘に対し柔軟に追従します。
- 植生の早期回復を行うために、専用土のうを設置することも出来ます。
- 石の取り外しが自由に出来ます。




製品単体図

参考断面図



平面図



側面図



正面図

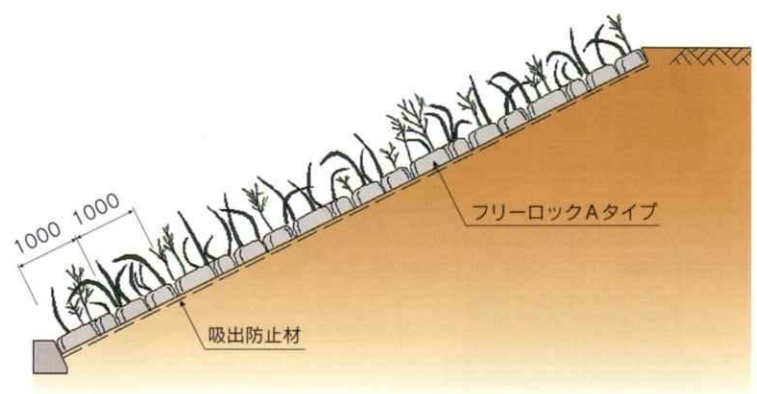

諸元表

規格	型式	形状寸法 (mm)			参考質量 (kg)	参考客土量 (㎡/㎡)
		a	b	h		
200型	標準	1,000	1,000	170	202	0.043 (130mm)
300型		1,000	1,000	220	306	0.057 (190mm)
360型		1,000	1,000	250	361	0.066 (220mm)

※コンクリートの単位体積重量は2,300kg/㎡とします。※a、b寸法は鉄筋の頂点で計測します。hはブロックの最大寸法を表します。
 ※参考客土量の右記載の()は客土の厚みを表します。※質量は現地の状況に応じて変更できます。



中国地方整備局 袋川



埼玉県 目黒川

製品は改良のため、予告なしに形状・寸法等を変更する場合があります。

フリーロックB

連結型

適用勾配：1：1.6～水平

適用流速：0～8m/s


国土交通省 新技術情報提供システム (NETIS) 登録済 No.CB-990078-A

- 自在性 (伸縮性) があるので、どのような形状の現場にも順応できる環境に配慮した連結型ブロックです。
- 基本形状が六角形なので、縦・横・斜めとも全く目地が通りません。
- 1.0個/1㎡の大型ブロックです。
- 屈撓性があるので洗掘に対し柔軟に追従します。
- 植生の早期回復を行うために、専用土のうを設置することも出来ます。
- 石の取り外しが自由に出来ます。




製品単体図


平面図




側面図



正面図



参考断面図

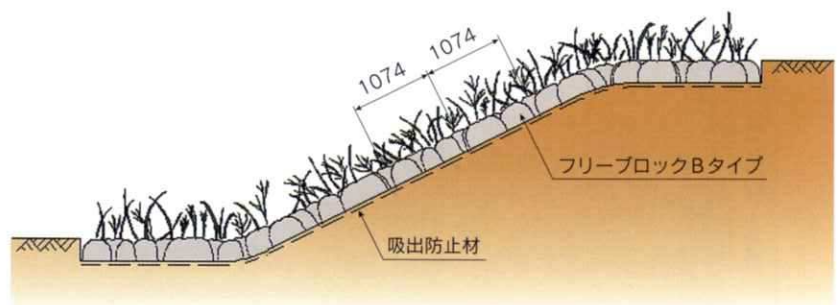

諸元表

規格	型式	形状寸法 (mm)			参考質量 (kg)	参考客土量 (m ³ /m ²)
		a	b	h		
200型	標準	1,240	1,074	200	202	0.048 (130mm)
300型		1,240	1,074	270	306	0.065 (190mm)
360型		1,240	1,074	300	361	0.074 (220mm)

※コンクリートの単位体積重量は2,300kg/m³とします。※a、b寸法は鉄筋の頂点で計測します。hはブロックの最大寸法を表します。
 ※参考客土量の右記載の()は客土の厚みを表します。※質量は現地の状況に応じて変更できます。



山梨県 相川



中部地方整備局 揖斐川

製品は改良のため、予告なしに形状・寸法等を変更する場合があります。